

Installation de soin pour sabots KL65/75



Fässler Landtechnik
Fässler Franz - Landmaschinenbau
Chelen 8
CH-9466 Sennwald
Produktion: Industriestr. 2, 9464 Lienz
Tel. **071 766 25 53 Lienz**
Fax **071 766 25 54 Lienz**
info@faessler-landtechnik.ch
www.faessler-landtechnik.ch



KL75 sol surélevé



Axe de marche avec timon introduisible (sur option)



Fermeture double de série



Accessoire sur option KL 65/75
Treuils variable pour pattes de devant
Cuve à crotte Axe de marche avec timon, Eclairage



porte avec fermeture automatique

KL65



éclairage (en option)


Installation standard KL 65/K75:

Tuyaux épais de 2 pouces avec 2 sous-ventrières, Treuils sans contrecoup, Treuil interchangeable pour pattes de devant, tournant de gauche à droite. Grille automatique pour faire rentrer les animaux, devant avec 2 loquets. Installation de trois points avec boulon et chaîne. Fond en bois et paturons. Galvanisé

Longueur: 2320 mm / Breite: 1000 mm
Hauteur kpl.: 1890 mm
Hauteur passage 1660 mm
Poids: 185 kg

Hauteur KL75: 1970 mm
Poids KL75: 210 kg


bac de récupération d'excrément, plastique. grande plaque de recouvrement, pas de blessures possible (en option)

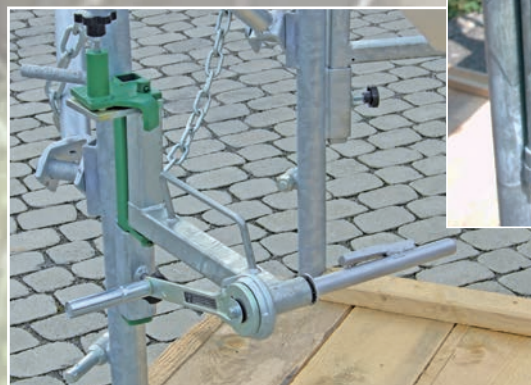

Sur option:
Cuve à crotte synthétique. Grande plaque de couverture.



Installation de soins pour sabots KL100

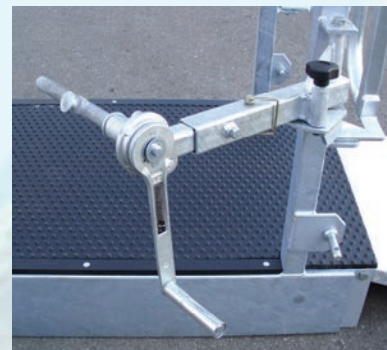

Possibilité de réglage des treuils pour pattes de devant
L 80 mm, H 80 mm
Possibilité de réglage des treuils pour pattes derrières
L 80 mm, H 80 mm



béquille d'appui (en option)

Installation Standard:

Installation de soins pour sabots, Fond surélevé permettant travailler en position debout. Sortie au moyen d'une rampe pliable. Grille automatique réglable pour faire rentrer les animaux. Porte arrière avec fermeture automatique. Cuve à crottes synthétique intégré dans la porte. Treuil de houlage pour pattes de devant, réglable dans la hauteur et la longueur, fermeture automatique. Treuil de houlage pour pattes derrières réglable dans la hauteur et la longueur. Fond matelassé. Toute l'installation galvanisée



Accessoire: Installation de transport

Données techniques:

Rampe ouverte
Rampe ouverte
Treuils fermés
Passage libre (dans le cadre)
Total
Treuils pour pattes de devant (au milieu)
Treuils pour pattes derrières
Poids



Agent / Concessionnaire:

